

BANKEN サイネージ

屋外用ディスプレイ（全プラン共通） 設置までの流れ





BANKENサイネージご利用にあたって故障の原因につながる恐れがあるため、下記注意事項を必ず読み、安全にご使用ください

- ✓ 決められた設置方法に従う（本マニュアルに沿った設置）
- ✓ 電源プラグやコンセント、ブレーカー周りの埃を取り除く
- ✓ 同梱物（マウス・リモコン等）の防水措置を行う
- ✓ 異常や故障時には使用を中止する
- ✓ 改造等を行わない



BANKENサイネージご利用にあたって下記記載事項によって生じた故障および損傷は補償の対象外となりますので、あらかじめご了承ください

- ✓ 購入後の輸送、移動時の落下等の取り扱いが適切でないために生じた故障、損傷等
- ✓ 接続している当社以外が取り扱っている機器に起因しての故障、損傷
- ✓ 当社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改造された場合
- ✓ 注意事項に反する取扱いによって生じた故障、損傷
- ✓ その他当社が定める利用規約・注意事項（※）に反する作業・行為等

※当社が定める利用規約・注意事項は下記BANKENサービスサイトに記載されていますのでご参照ください
(URL:<https://device-banken.jp/>)

事前準備

お申し込み

- WEBサイトよりお申し込み下さい
<https://device-banken.jp/apply/>

設置日時確認

- 下記窓口より設置の確認をさせていただきます
- 受信可能設定をお願いいたします

BANKENサイネージ配送窓口

☎ 042-649-4680

✉ carry@device-banken.jp

*営業時間：9:15～17:30
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

現場での
事前準備

- 設置台の準備をお願いします
- 電源の確保をお願いします

設置当日

ディスプレイ搬入

- 弊社車両で搬入します
- 搬入車両の誘導をお願いします
- 機器積み下ろし作業の補助をお願いします

ディスプレイ
設置作業

- 本資料をご参考に設置作業を行います
- 設置作業員は、現場にてご手配をお願いします

動作確認
操作説明

- クイックガイド（別資料）をご参照ください

※設置に関するお問い合わせは別途お問い合わせ窓口へご連絡ください

お問い合わせ先

 0120-454-800


*営業時間：9:15～17:30
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

お問い合わせフォーム

<https://device-banken.jp/contact/>

ディスプレイ取付までの流れ

1. 輸送箱の開封

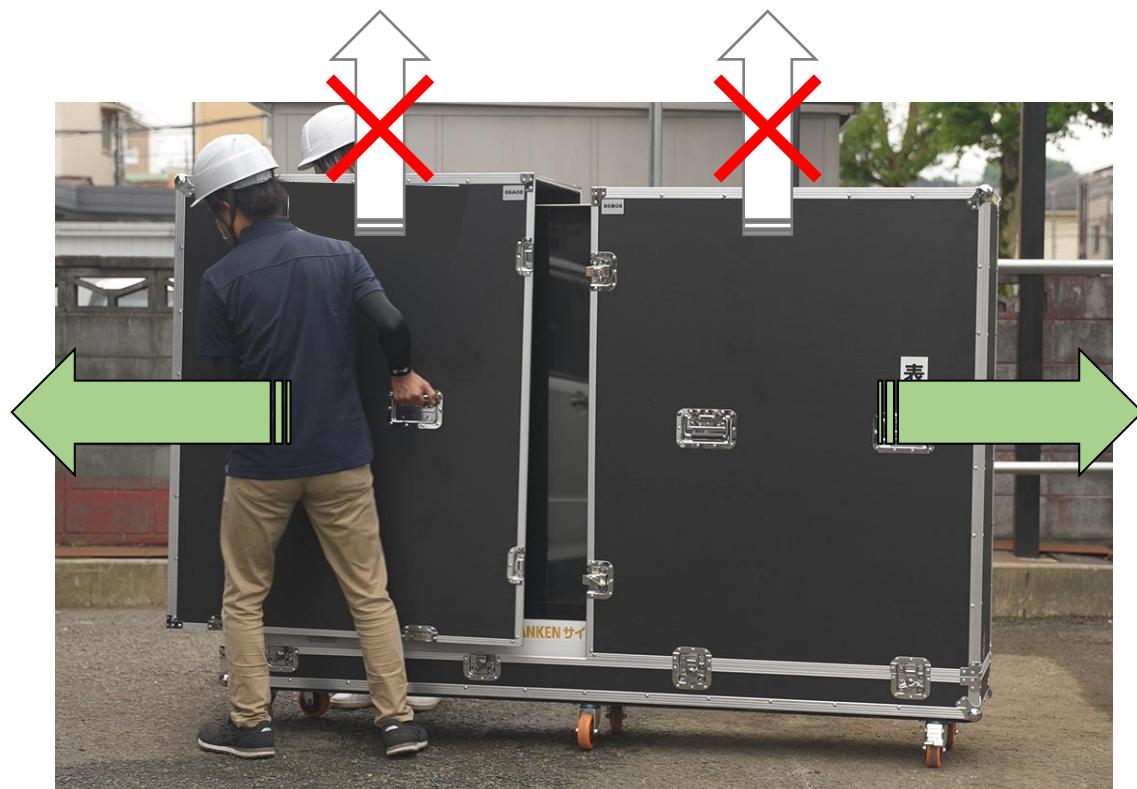

※写真は65・86インチディスプレイのものになります

(43インチの場合)

- 2人で両側から蓋を持ち、上に持ち上げます。

(65,86インチの場合)

- 片側の蓋を2人で前後から取っ手を持ちます。
- その後横にスライドする形で蓋を外します。

※65,86インチの蓋は中に緩衝材が取付られているため、上方向への取り外しができませんのでご注意ください

2. 同梱物の確認・取り出し



- 下記の用品が輸送箱内に同梱されているかご確認ください
※アイボルトは機器に取り付けた状態で納品します

(同梱物一覧)

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ①マウスリモコン (1個) | ②六角レンチ (1個) |
| ③ディスプレイ用リモコン (2個) | ④アイボルトキャップ (2個) |
| ⑤アイボルト (2個) | ⑥メンテナンス扉用鍵 (2個) |

- マウスとリモコンを取り出します。
- 他の同梱物は、紛失しないよう輸送箱内などに保管してください。

BANKEN サイネージ ディ스플레이取付までの流れ

3. アイボルト及び荷吊りロープの取付



輸送箱に格納してある袋からアイボルトを取り出します。

ディスプレイ天面にアイボルト及び荷吊りロープを取付けます。

※アイボルトは同梱のものをご使用ください。

※シャックル、ロープは現場にてご使用のものをお使いください。

4. 留め具（クランプ）の取り外し



※ディスプレイ転倒の恐れがあるため必ず一人が支えた状態
または吊りロープでテンションをかけ、転倒予防してから
実施してください。

- 各クランプの足側をインパクト等で外します。
- クランプは輸送箱内の単管に留めて保管をお願いします。

5. ディスプレイの移動、単管への固定 及び通電確認



- ディ스플레이を設置位置まで移動し単管へ固定します
- 設置完了後、電源プラグまたはブレーカーを電源に接続し、通電確認を行ってください。

※設置にあたっての寸法等はお申込後に送付いたします
メールに添付しますのでそちらをご確認ください。

6. 輸送箱の保管



- 輸送箱開封時と同様に2人で蓋の前後を持ち、
- 輸送箱の蓋を閉じます。
- 金具を閉め、輸送箱の蓋を固定します。

〈輸送箱の保管について〉

- 機器返却時も使用しますので、現場での保管をお願いします。
- 破損の恐れがあるため屋外での保管はお控え下さい。
- 屋外で保管する場合は、転倒防止と防水措置にご協力下さい。

よくあるご質問はこちら
(BANKENサービスサイトへ移動します)

<https://device-banken.jp/faq/>



よくあるご質問

その他ご不明点・ご要望は下記までお問い合わせください

お問い合わせ

 0120-454-800

*営業時間：9:15～17:30
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

または

お問い合わせフォーム

<https://device-banken.jp/contact/>



お問い合わせフォーム